

V.1442 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1442

Tanımı Mermerden mevcut her türlü korkuluğun alıştırılıp kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	600,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	694,75	0,00	0,00
2018	908,59	0,00	0,00
2017	821,19	0,00	0,00
2016	777,99	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	1167,71	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	4227,61	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	2113,34	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	2730,44	0,00	0,00
2019	1010,66	0,00	0,00
2022-2	2114,01	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	1383,89	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	663,10	0,00	0,00
2023-2	5990,36	0,00	0,00

V.1442 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

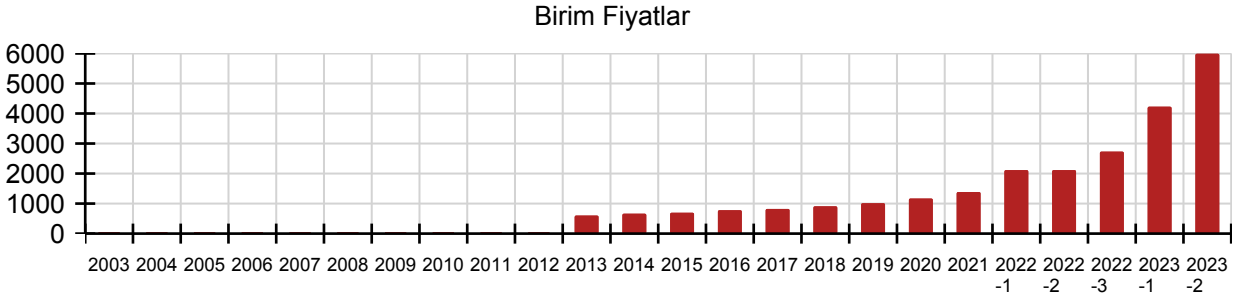

Yapım Şartları

Mermerden mevcut her türlü korkuluđun, poz no: V.1183 ve V.1435 şartlarıyla alıştırılıp, kurşunlu kenetli olarak yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: imalat şekline uygun olan poz no: V.1435 ve V.1436 – V.1437 – V.1438 – V.1439 – V.1440 veya V.1441'den biri uygulanır.

V.1442 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (600 Doz Çim.Şerbeti, İnce Kum İle)		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,002000
		İşçilik:		
		Alıştırılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.