

V.1442/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1442/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden mevcut her türlü korkuluğun alıştırılıp kurşunlu ve kenetli olarak yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	2118,41	0,00	0,00
2018	910,68	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	1012,83	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	664,71	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	1386,94	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	2737,53	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	1170,63	0,00	0,00
2023-1	4237,05	0,00	0,00
2017	822,91	0,00	0,00
2015	696,35	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	779,71	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	2121,21	0,00	0,00
2013	602,15	0,00	0,00
2023-2	6001,04	0,00	0,00

V.1442/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

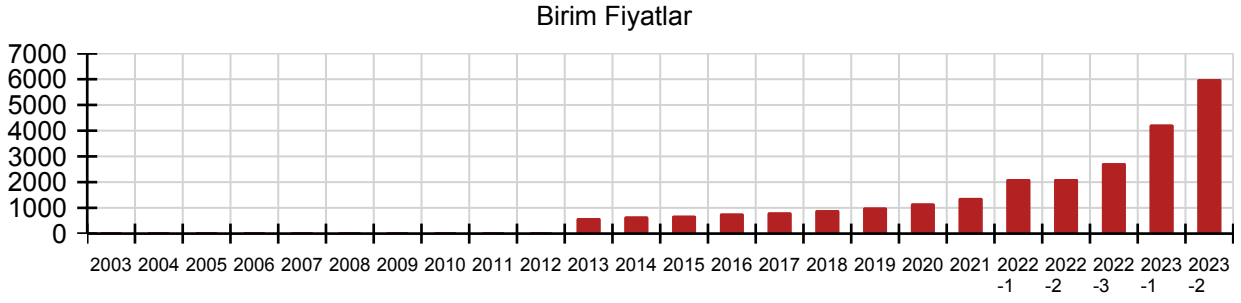

Yapım Şartları

Mermerden mevcut her türlü korkuluğun, poz no: V.1183/A ve V.1435/1 şartlarıyla alıştırılıp, kurşunlu kenetli olarak yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: imalat şekline uygun olan poz no: V.1435 ve V.1436 – V.1437 – V.1438 – V.1439 – V.1440 veya V.1441'den biri uygulanır.

V.1442/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,002000
		İşçilik:		
		Alıştırılması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.