

V.1461 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1461

Tanımı Mermerden 40 cm yüksekliğe kadar (40 cm dâhil) kurşunlu ve kenetli baklavali başlık yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2018	3146,88	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	2293,95	0,00	0,00
2022-1	7237,50	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	2077,90	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	2395,04	0,00	0,00
2020	4010,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	7237,50	0,00	0,00
2016	2663,69	0,00	0,00
2021	4737,81	0,00	0,00
2017	2850,00	0,00	0,00
2019	3470,88	0,00	0,00
2023-2	20425,00	0,00	0,00
2023-1	14475,00	0,00	0,00
2022-3	9344,38	0,00	0,00

V.1461 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

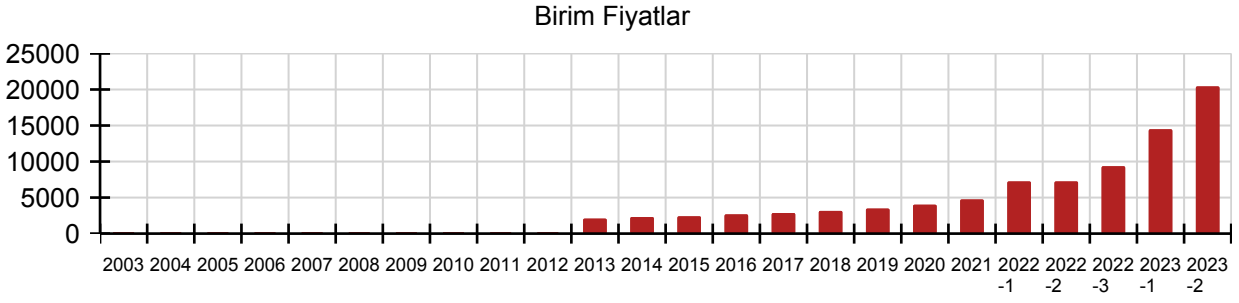

Yapım Şartları

Poz no: V.1460 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 40 cm. yüksekliğe kadar (40 cm. dahil) kurşunlu kenetli baklavalı başlık yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1460 gibidir.

NOT : Poz no: V.1460 gibidir.Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1461 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	83,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.