

V.1462 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1462

Tanımı Mermerden 40 cm yüksekliğe kadar (40 cm dâhil) kurşunlu ve kenetli düz başlık yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	1322,13	0,00	0,00
2014	1134,58	0,00	0,00
2017	1409,06	0,00	0,00
2018	1556,88	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	1989,38	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	3593,75	0,00	0,00
2022-2	3593,75	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	1721,88	0,00	0,00
2021	2352,81	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	4640,63	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	7187,50	0,00	0,00
2015	1185,98	0,00	0,00
2013	1027,84	0,00	0,00
2023-2	10156,25	0,00	0,00

V.1462 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

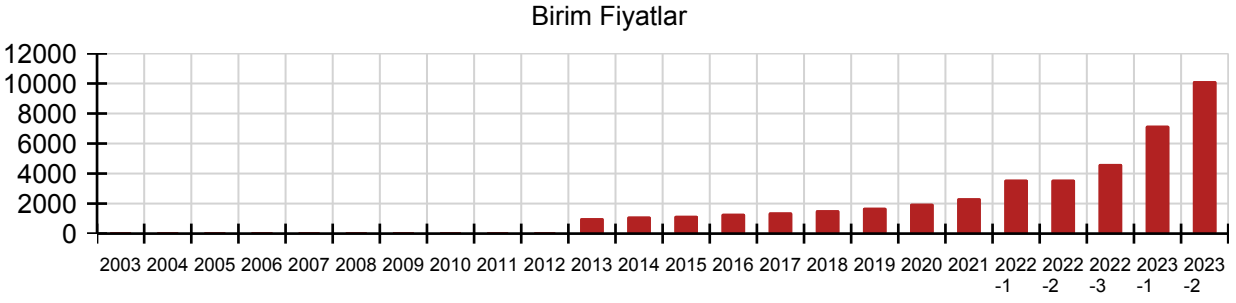

Yapım Şartları

Poz no: V.1460 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 40 cm. yüksekliğe kadar (40 cm. dahil) kurşunlu kenetli düz başlık yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1460 gibidir.

NOT : Poz no: V.1460 gibidir.Taralama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1462 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	5,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.