

V.1463 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1463

Tanımı Mermerden 40 cm yüksekliğe kadar (40 cm dâhil) kurşunlu kenetli profilli sütun kaidesi yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	2778,25	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	2404,75	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	2182,75	0,00	0,00
2022-2	5012,50	0,00	0,00
2021	3281,13	0,00	0,00
2013	1446,28	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	10025,00	0,00	0,00
2017	1977,38	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	1851,25	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	1666,29	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	6471,25	0,00	0,00
2023-2	14137,50	0,00	0,00
2022-1	5012,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	1596,51	0,00	0,00

V.1463 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

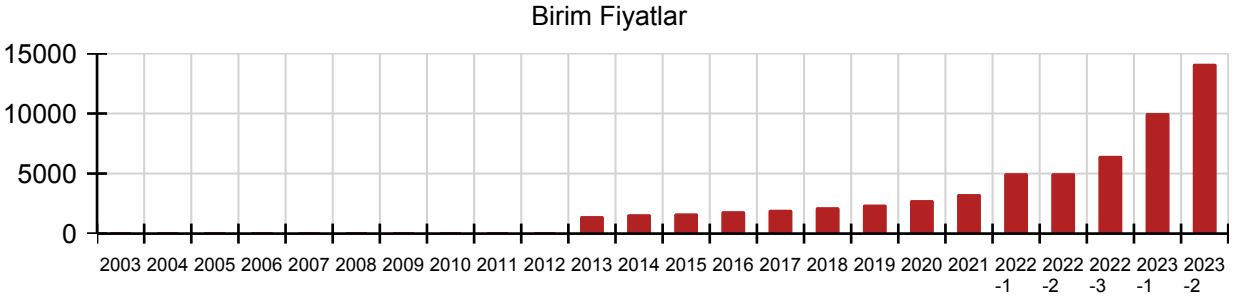

Yapım Şartları

Poz no: V.1460 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 40 cm. yüksekliğe kadar (40 cm. dahil) kurşunlu kenetli profilli sütun kaidesi yapılması, alta zemine, üste kolona poz no: V.1460'da şartları belirtilen demir pimle ve kurşunla bağlanması, istenen kolon arasına kurşun levha serilmesi işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1460 gibidir.

NOT : Poz no: V.1460 gibidir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1463 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	55,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.