

V.1463 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1463

Tanımı Mermerden 40 cm yüksekliğe kadar (40 cm dâhil) kurşunlu kenetli profilli sütun kaidesi yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1446,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1596,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1666,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1977,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1851,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2404,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 5012,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 6471,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 10025,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2182,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 5012,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3281,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 14137,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2778,25 | 0,00 | 0,00 |

V.1463 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

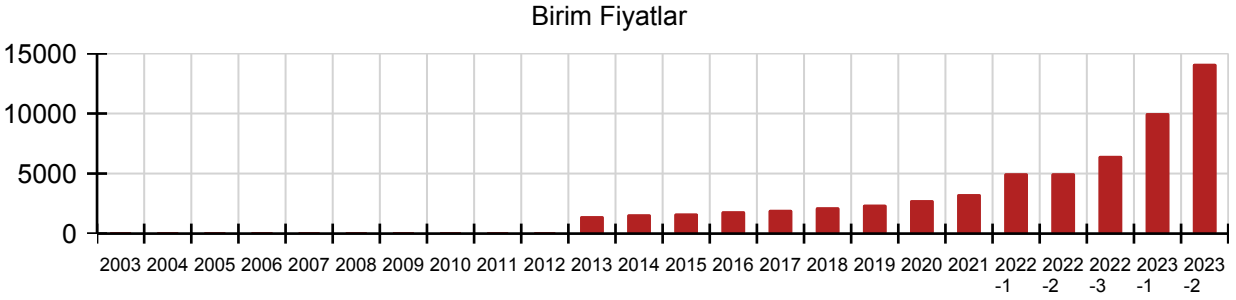

Yapım Şartları

Poz no: V.1460 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 40 cm. yüksekliğe kadar (40 cm. dahil) kurşunlu kenetli profilli sütun kaidesi yapılması, alta zemine, üste kolona poz no: V.1460'da şartları belirtilen demir pimle ve kurşunla bağlanması, istenen kolon arasına kurşun levha serilmesi işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1460 gibidir.

NOT : Poz no: V.1460 gibidir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1463 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|---------------------------|--------|-----------|
| | | İşçilik: | | |
| | | Tesfiye | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 15,000000 |
| | | Taşın Hazırlanması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 55,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 2,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.