

## V.1464 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1464

**Tanımı** Mermerden 40 cm yüksekliğe kadar (40 cm dâhil) kurşunlu ve kenetli basit sütun kaidesi yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	1027,54	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	1342,75	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	3087,50	0,00	0,00
2017	1216,13	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	6175,00	0,00	0,00
2020	1710,75	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	984,01	0,00	0,00
2013	891,53	0,00	0,00
2021	2021,13	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	1480,75	0,00	0,00
2022-2	3087,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	1142,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	3986,25	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	8712,50	0,00	0,00

## V.1464 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

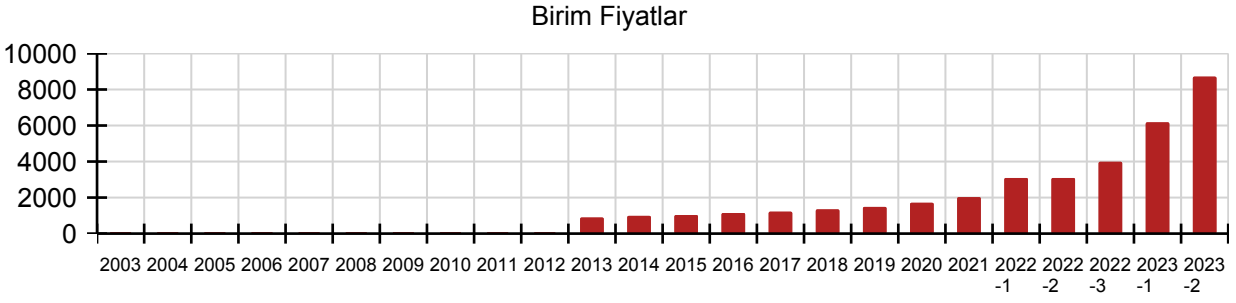

### Yapım Şartları

Poz no: V.1463 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 40 cm. yüksekliğe kadar (40 cm. dahil) kurşunlu kenetli basit sütun kaidesi yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1460 gibidir.

NOT : Poz no: V.1460 gibidir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1464 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	27,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.