

## V.1465 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1465

**Tanımı** Mermerden 41-60 cm arası yükseklikte kurşunlu ve kenetli stalâktitli başlık yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	5887,89	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	5332,96	0,00	0,00
2018	8078,25	0,00	0,00
2016	6824,19	0,00	0,00
2020	10279,13	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	37087,50	0,00	0,00
2021	12138,38	0,00	0,00
2017	7318,69	0,00	0,00
2023-2	52293,75	0,00	0,00
2019	8897,25	0,00	0,00
2022-1	18543,75	0,00	0,00
2022-3	23940,00	0,00	0,00
2015	6143,48	0,00	0,00
2022-2	18543,75	0,00	0,00

## V.1465 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

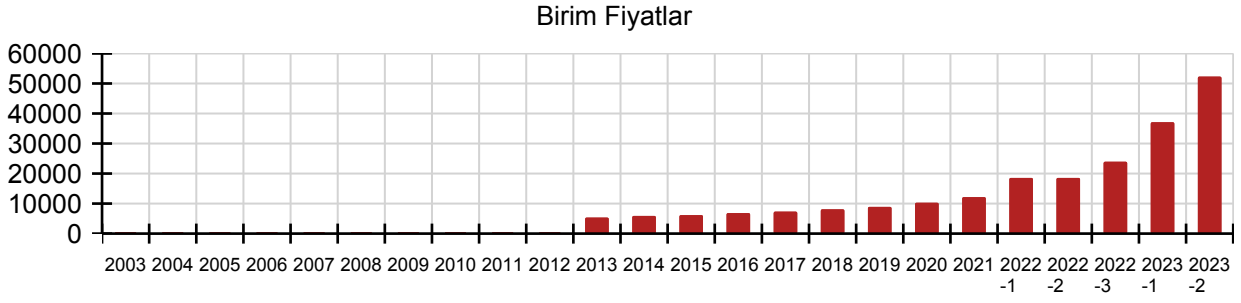

### Yapım Şartları

Poz no: V.1460 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 41-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte kurşunlu kenetli Stalâktitli başlık yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1460 gibidir.

NOT : Poz no: V.1460 gibidir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1465 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	246,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.