

## V.1466 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1466

**Tanımı** Mermerden 41-60 cm arası yükseklikte kurşunlu kenetli ve baklavalı başlık yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	3063,79	0,00	0,00
2017	3648,38	0,00	0,00
2016	3407,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	4028,25	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	4442,25	0,00	0,00
2022-1	9262,50	0,00	0,00
2020	5132,25	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	18525,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	9262,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	2658,28	0,00	0,00
2021	6063,38	0,00	0,00
2022-3	11958,75	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	2934,76	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	26137,50	0,00	0,00

## V.1466 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

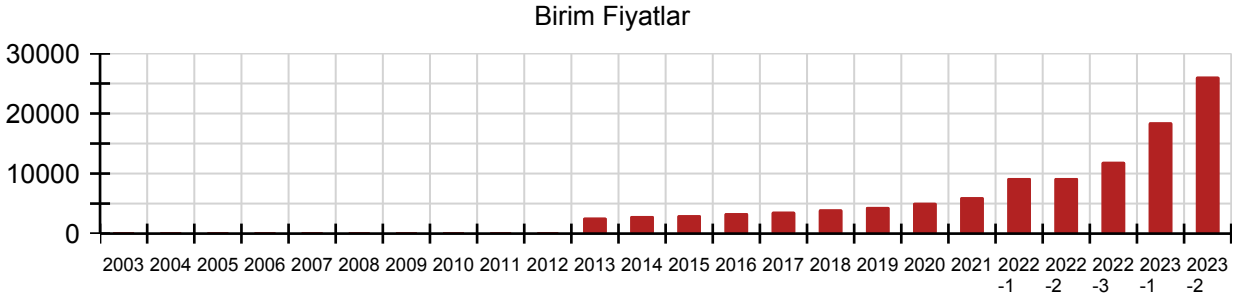

### Yapım Şartları

Poz no: V.1460 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 41-60 cm. arası (60 cm. dahil) yükseklikte kurşunlu kenetli baklavalı başlık yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher adet. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1460 gibidir.

NOT : Poz no: V.1460 gibidir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1466 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Tesfiye		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	15,000000
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	111,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.