

V.0805/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0805/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşı silmeli şerefe döşemesi yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	554,19	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	625,79	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	444,75	0,00	0,00
2020	1030,96	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	3838,31	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	668,53	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	884,19	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	1906,43	0,00	0,00
2022-2	1975,00	0,00	0,00
2021	1239,16	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	2497,56	0,00	0,00
2014	494,29	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	5407,75	0,00	0,00
2018	751,69	0,00	0,00

V.0805/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

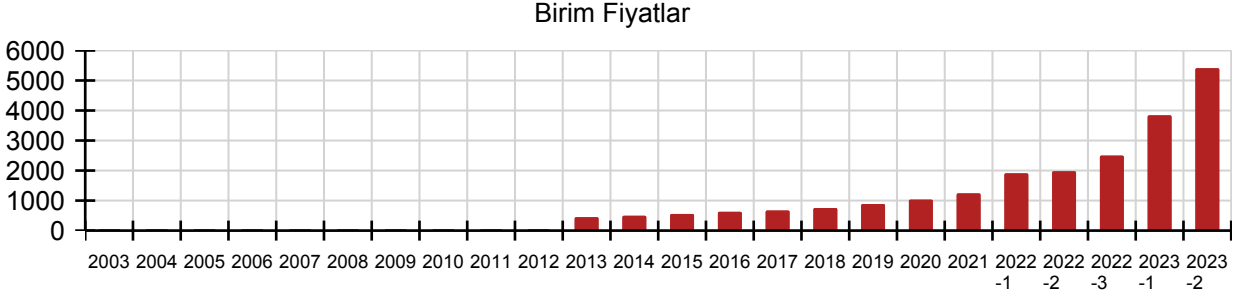

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, mevcut ve orjinal ölçüsü ve şeklinde veya idarece verilecek detay resmine göre yonu taşından silmeli şerefe döşemesi yapılması, görünen yüzlerin ince dişli el tarağı ile işlenmesi, poz no: V.0104E de tanımlanan yüksek dayanımlı 500 dozlu hidrolik kireç harcı ile, dışa akıntı verilerek yerine konması, taşların şakuli derzleri testere çekilerek derz boşluğu kalmayacak şekilde birbirine yanaştırılması ve araları boşluk kalmayacak şekilde poz no: V.0107D hidrolik kireç bağlayıcılı enjeksiyon şerbeti ile doldurulması, şerbetle kirlenmiş derzin ince dişli el tarağı ile temizlenmesi işçiliği (yonu taşı hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Bitmiş döşemenin, petek dışından silme ucuna kadar olan kısmının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0805/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V05/2		Mütehasıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	16,000000
		Farisi Kesme		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	4,000000
		Silme Yapılması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.