

## V.0806/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0806/A

**Tanımı** Puzolan katkılı kireç harcı ileyonu taşı mevcut, silmeli şerefe döşemesi ıslahı ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	129,01	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	226,44	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	147,13	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2016	163,26	0,00	0,00
2021	304,49	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	462,81	0,00	0,00
2018	196,28	0,00	0,00
2017	177,80	0,00	0,00
2022-2	478,28	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	600,80	0,00	0,00
2023-1	916,93	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	257,79	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	141,83	0,00	0,00
2023-2	1292,71	0,00	0,00

## V.0806/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

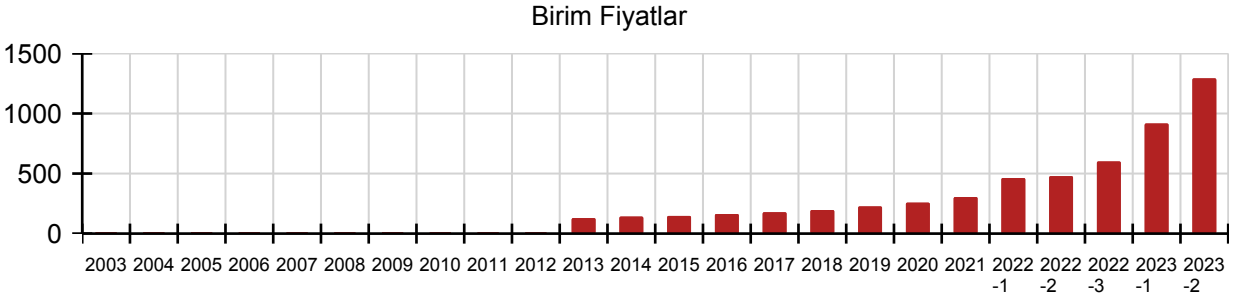

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak poz no: V.0805/A şartları ile yonu taşı mevcut silmeli şerefe döşemesinin ıslah edilmesi ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :  
ÖLÇÜ: Poz no: V.0805 gibidir.

## V.0806/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan katkılı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.