

## V.0806/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0806/A

**Tanımı** Puzolan katkılı kireç harcı ileyonu taşı mevcut, silmeli şerefe döşemesi ıslahı ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	1292,71	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	196,28	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	916,93	0,00	0,00
2020	257,79	0,00	0,00
2021	304,49	0,00	0,00
2022-1	462,81	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	600,80	0,00	0,00
2022-2	478,28	0,00	0,00
2013	129,01	0,00	0,00
2015	147,13	0,00	0,00
2014	141,83	0,00	0,00
2019	226,44	0,00	0,00
2016	163,26	0,00	0,00
2017	177,80	0,00	0,00

## V.0806/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

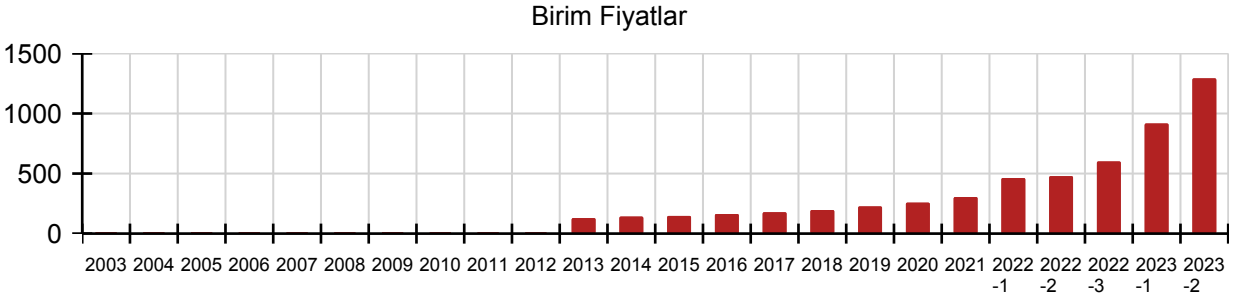

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak poz no: V.0805/A şartları ile yonu taşı mevcut silmeli şerefe döşemesinin ıslah edilmesi ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :  
ÖLÇÜ: Poz no: V.0805 gibidir.

## V.0806/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan katkılı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.