

V.0806/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0806/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ileyonu taşı mevcut, silmeli şerefe döşemesi ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2020	312,09	0,00	0,00
2017	213,21	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	183,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	261,44	0,00	0,00
2022-1	560,18	0,00	0,00
2016	201,73	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	358,54	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	178,54	0,00	0,00
2013	159,56	0,00	0,00
2022-2	628,75	0,00	0,00
2018	239,94	0,00	0,00
2023-1	1125,81	0,00	0,00
2022-3	751,56	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	1501,50	0,00	0,00

V.0806/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

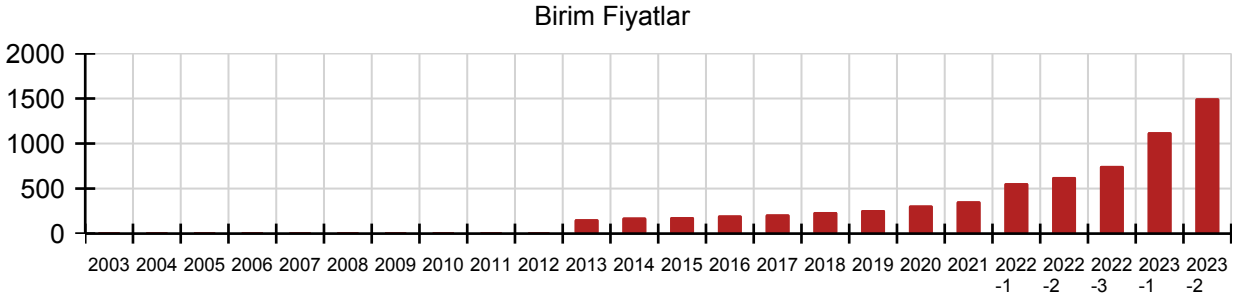

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak poz no: V.0805/B şartları ile yonu taşı mevcut silmeli şerefe döşemesinin ıslah edilmesi ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :
ÖLÇÜ: Poz no: V.0805 gibidir.

V.0806/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.