

V.0814 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0814

Tanımı Mevcut mermer, yonu taşı veya imitasyon taşla kum üzerine döşeme yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	149,81	0,00	0,00
2014	25,88	0,00	0,00
2023-1	233,44	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	34,41	0,00	0,00
2021	75,10	0,00	0,00
2019	52,88	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	23,34	0,00	0,00
2020	61,04	0,00	0,00
2018	41,96	0,00	0,00
2015	29,64	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	115,60	0,00	0,00
2023-2	341,25	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	115,23	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	36,95	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

V.0814 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

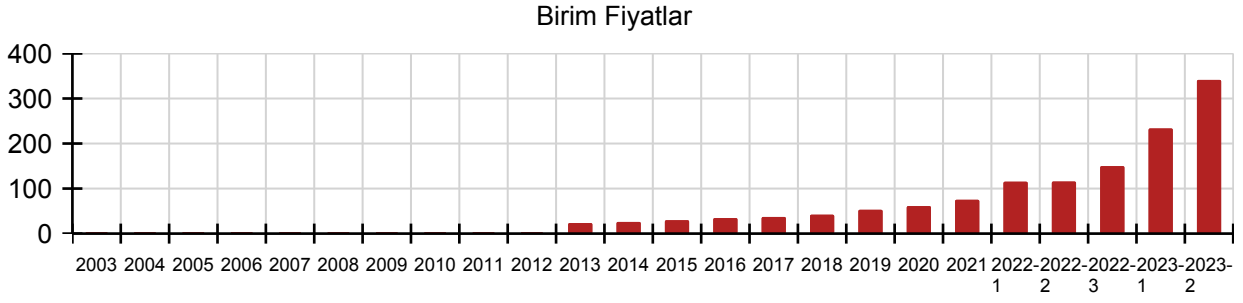

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak poz no: V.0813 şartlarıyla mermer, yonu taşı veya imitasyon taşıla kum üzerine döşeme yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.0813 gibidir.

V.0814 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V002/02		Kum (elenmesi gerekmeyen ince agregası)	m ³	0,150000
		İşçilik:		
		Mermer Kaplaması Yapılması		
01.V05/1		Mütehassis mermer usta yardımcısı	Saat	1,500000
		Yatay ve Düşey Taşıma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.