

V.0817/A002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0817/A002

Tanımı Puzolan katkılı kireç harcı ile mevcut 5-8 cm (8 cm dâhil) kalınlıkta 30-40-50 cmxserbest boy yonu taşı ile düz veya kavisli 1-2 cm Genişlikte derzli döşeme yapılması işçiliği (taş sertliği 1,5 ve 1,5'dan büyük)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	101,74	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	189,00	0,00	0,00
2018	66,76	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	90,75	0,00	0,00
2021	124,96	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2023-1	373,54	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	247,89	0,00	0,00
2022-2	201,38	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	541,68	0,00	0,00

V.0817/A002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

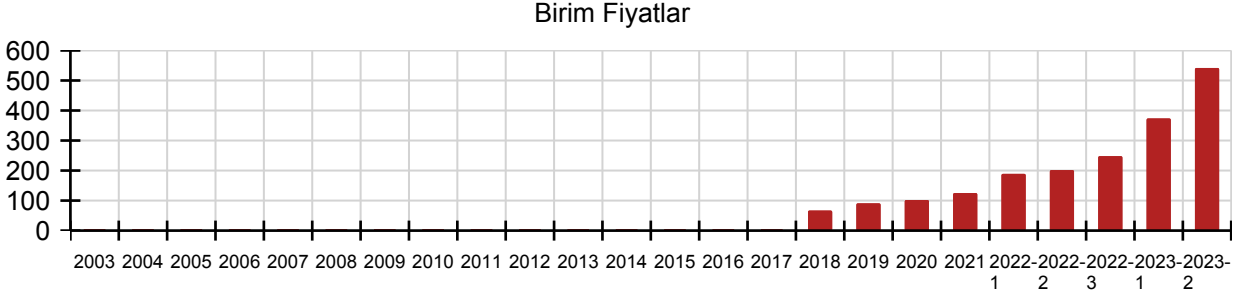

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine ve idarece verilecek detay resmine göre uygun olarak , taş sertliği 1,5 ve 1,5 dan büyük 5 - 8 cm.lik (8 cm dahil) (30-40-50cmxserbest boy) mevcut döşemelik yonu taşı ile 1-2 cm. derzli düz ve kavisli döşeme yapılması, taşların Poz no: V.0104/C da belirtilen puzolan katkılı kireç harcıyla ve gerekli akıntılar verilerek yerine konması, şakuli derzlerin istenilen genişlikte ve muntazam olarak tanzimi, döşeme yüzünde kalacak harç pisliklerinin ince dişli el tarağı ile temizlenmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ:Bitmiş yonu taşı döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Derz yapılması ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0817/A002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan katkılı yüksek dayanımlı duvar harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.