

V.0817/B001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0817/B001

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile mevcut 5-8 cm (8 cm dâhil) kalınlıkta 30-40-50 cmxserbest boy yonu taşı ile düz veya kavisli 1-2 cm Genişlikte derzli döşeme yapılması işçiliği (taş sertliği 1,5'dan küçük)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	147,64	0,00	0,00
2020	128,54	0,00	0,00
2022-2	290,50	0,00	0,00
2022-3	327,88	0,00	0,00
2023-1	478,15	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	235,64	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2019	104,38	0,00	0,00
2018	90,33	0,00	0,00
2023-2	614,95	0,00	0,00

V.0817/B001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

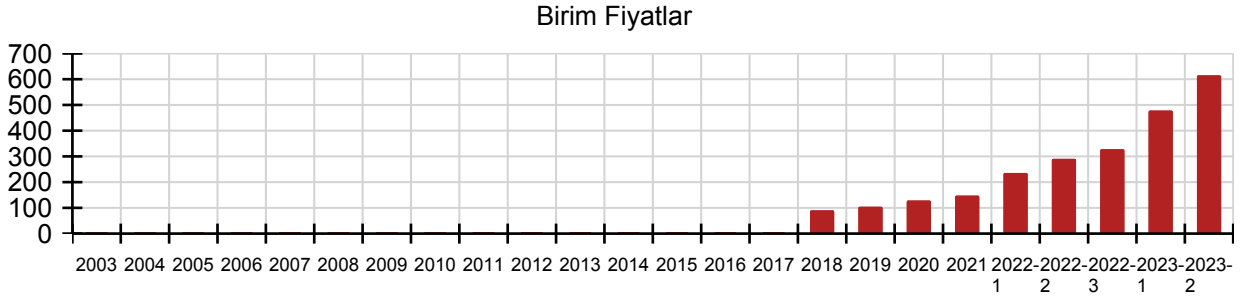

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine ve idarece verilecek detay resmine göre uygun olarak , taş sertliği 1,5 dan küçük 5 - 8 cm.lik (8 cm dahil) (30-40-50cmxserbest boy) mevcut döşemelik yonu taşı ile 1-2 cm. derzli düz ve kavisli döşeme yapılması, taşların Poz no: V.0104/E da belirtilen hidrolik kireç harcıyla ve gerekli akıntılar verilerek yerine konması, şakuli derzlerin istenilen genişlikte ve muntazam olarak tanzimi, döşeme yüzünde kalacak harç pisliklerinin ince dişli el tarağı ile temizlenmesi işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ:Bitmiş yonu taşı döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Derz yapılması ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0817/B001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,040000
		İşçilik:		
01.V05/2		Mütehassıs yonu taşı usta yardımcısı	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.