

43.522.1160 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.522.1160 (36.11560)

Tanımı Dış çapı 140 mm, 16 atü, 11° - 22° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	70,04	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	78,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	71,63	0,00	0,00
2019	109,90	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	905,38	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	905,71	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	137,99	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	59,63	0,00	0,00
2021	165,61	0,00	0,00
2023-1	1306,25	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	660,63	0,00	0,00
2023-2	1959,38	0,00	0,00
2014	59,63	0,00	0,00
2016	61,44	0,00	0,00

43.522.1160 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

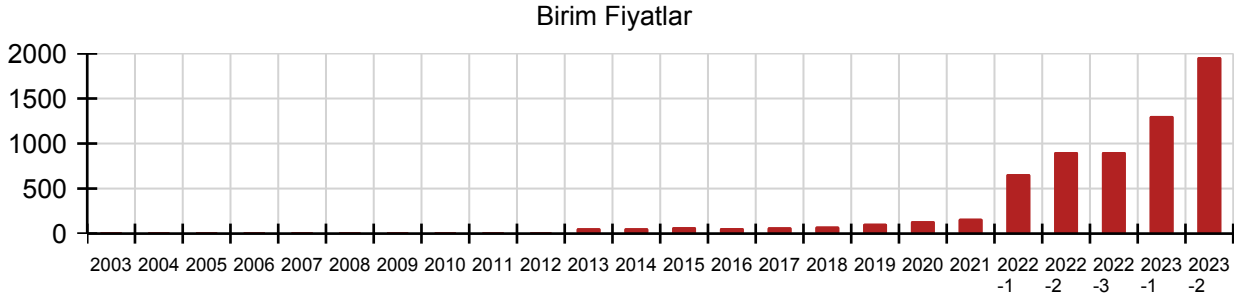

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, dış çapı Ø75 - Ø355 mm, 11°- 90° PVC boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; dirseklerin hendek içinde veya dışında başlarının bağlanarak birleştirilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi için su temini, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Bu bedellere ilaveten baş bağlama yapılması bedelleri ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.522.1160 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.122.1160	08.76560	Dış çapı 140 mm, 16 atü, PVC 11° - 22° dirsek	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,036000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.