

## V.1232 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1232

**Tanımı** Yonu taşından koç başı düz konsol yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	172,43	0,00	0,00
2019	296,68	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	265,94	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	1247,54	0,00	0,00
2022-1	620,53	0,00	0,00
2022-2	625,15	0,00	0,00
2016	223,76	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	805,84	0,00	0,00
2017	240,30	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	199,39	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	342,66	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	1764,55	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	406,14	0,00	0,00
2014	190,59	0,00	0,00

## V.1232 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

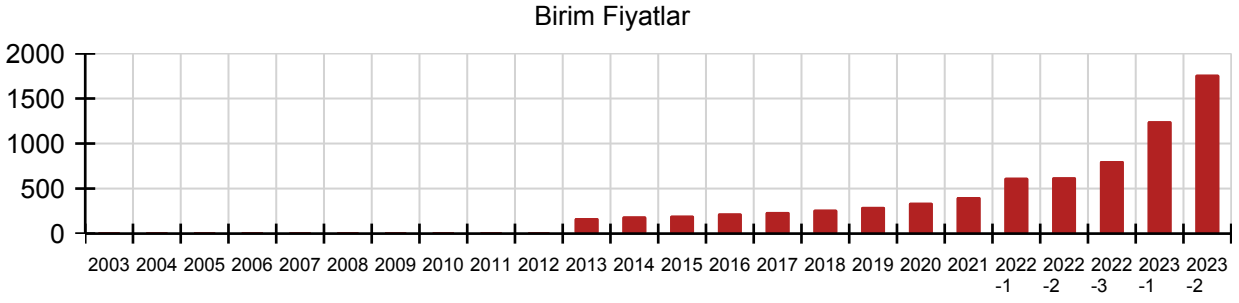

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak yonu taşından koç başı düz konsol yapılması, konsolun hazırlanacak şablonuna göre ince dişli el tarağı ile işlenmesi, yerine 400 doz çimento harcı konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan konsolun adet olarak bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1232 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.