

V.1232/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1232/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ileyonu taşından koç başı düz konsol yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2016	240,94	0,00	0,00
2015	215,43	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	371,59	0,00	0,00
2013	186,40	0,00	0,00
2022-1	671,58	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	286,73	0,00	0,00
2023-1	1345,33	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	318,13	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	699,00	0,00	0,00
2021	436,54	0,00	0,00
2017	257,41	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	878,88	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	206,79	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	1873,10	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

V.1232/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

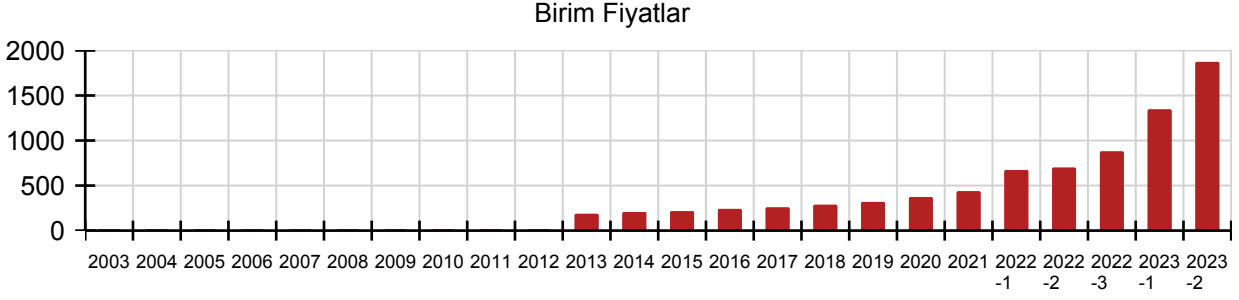

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak yonu taşından koç başı düz konsol yapılması, konsolun hazırlanacak şablonuna göre ince dişli el tarađı ile işlenmesi, yerine poz no: V.0104E'de belirtilen harç konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan konsolun adet olarak bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1232/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.