

V.1233 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1233

Tanımı Yonu taşından, koç başı basit profilli veya silmeli konsol yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2015	245,01	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	762,65	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	234,34	0,00	0,00
2019	362,68	0,00	0,00
2018	325,94	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	758,03	0,00	0,00
2013	212,05	0,00	0,00
2016	274,39	0,00	0,00
2017	294,68	0,00	0,00
2021	496,14	0,00	0,00
2020	418,91	0,00	0,00
2023-1	1522,54	0,00	0,00
2023-2	2152,05	0,00	0,00
2022-3	983,34	0,00	0,00

V.1233 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

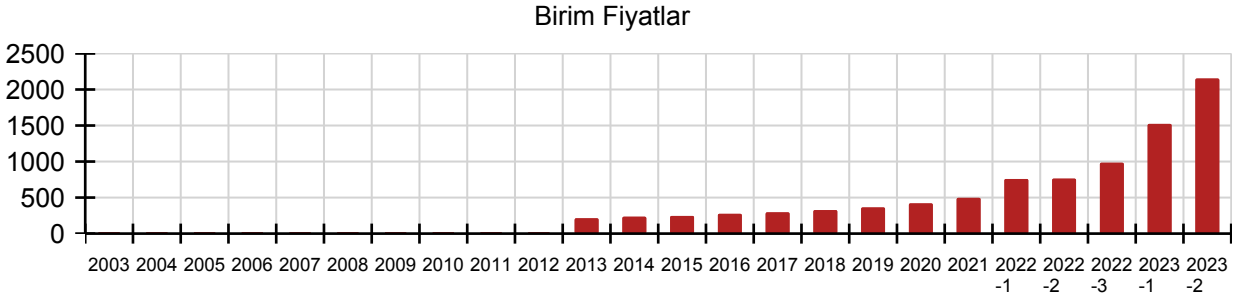

Yapım Şartları

Poz no: V.1232 şartlarıyla yonu taşından koç başlı basit profil veya silmeli konsol yapılması ve yer-me konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1232 gibidir.

NOT : Poz no: V.1231 gibidir.

V.1233 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.