

V.1233/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1233/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından, koç başı basit profilli veya silmeli konsol yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2013	215,71	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	238,21	0,00	0,00
2016	281,19	0,00	0,00
2017	303,43	0,00	0,00
2020	429,24	0,00	0,00
2018	335,43	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	375,11	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	779,49	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	1550,49	0,00	0,00
2022-3	1007,64	0,00	0,00
2022-2	787,89	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	508,71	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	249,64	0,00	0,00
2023-2	2202,03	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

V.1233/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

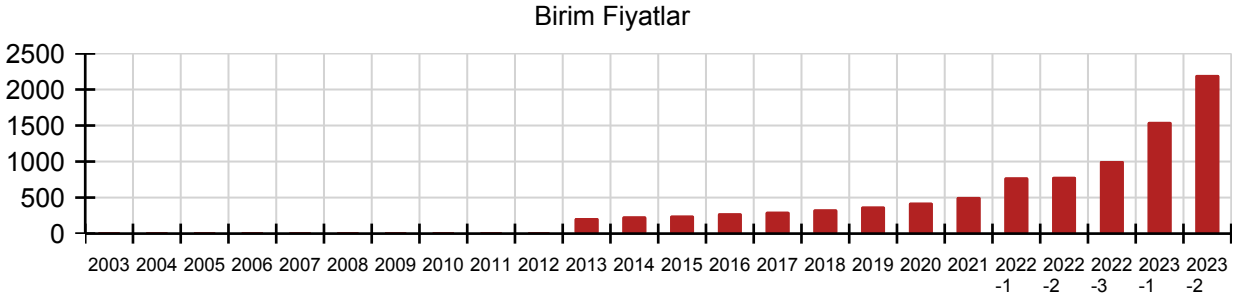

Yapım Şartları

Poz no: V.1232/A şartlarıyla yonu taşından koç başlı basit profil veya silmeli konsol yapılması ve yer-me konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1232 gibidir.

NOT : Poz no: V.1231 gibidir.

V.1233/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.