

V.1234/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1234/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından koç başı, hayvani profilli nebati veya geometrik tezyinatli konsol yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	382,44	0,00	0,00
2022-1	1054,49	0,00	0,00
2023-2	2977,03	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	412,18	0,00	0,00
2014	325,71	0,00	0,00
2021	688,71	0,00	0,00
2015	340,89	0,00	0,00
2018	455,43	0,00	0,00
2013	294,96	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	1362,64	0,00	0,00
2022-2	1062,89	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	2100,49	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	581,74	0,00	0,00
2019	507,11	0,00	0,00

V.1234/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

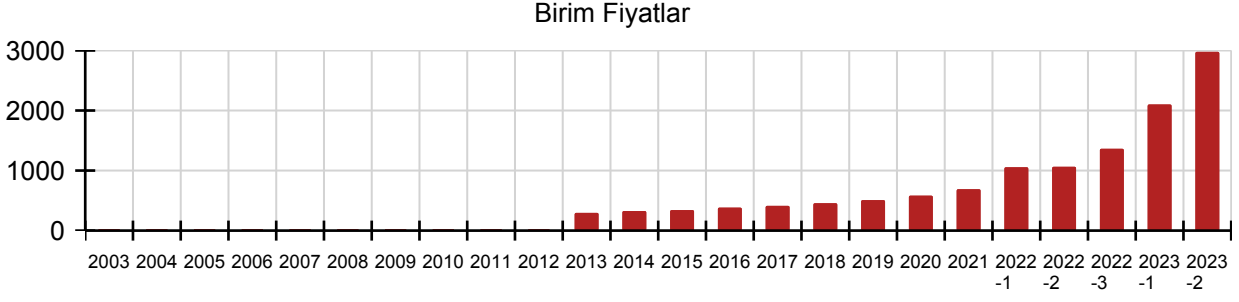

Yapım Şartları

Poz no: V.1232/A şartlarıyla yonu taşından koç başı, hayvani profilli nebati veya geometrik tezyinatlı konsol yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçi dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1232 gibidir.

NOT : Poz no: V.1232 gibidir.

V.1234/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.