

## V.1234/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1234/B

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından koç başı, hayvani profilli nebatı veya geometrik tezyinatlı konsol yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	420,54	0,00	0,00
2020	600,34	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	466,73	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	516,13	0,00	0,00
2016	392,81	0,00	0,00
2015	352,30	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	706,54	0,00	0,00
2022-1	1084,08	0,00	0,00
2013	305,28	0,00	0,00
2022-3	1411,38	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	2170,33	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	1111,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	338,04	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	3035,60	0,00	0,00

## V.1234/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

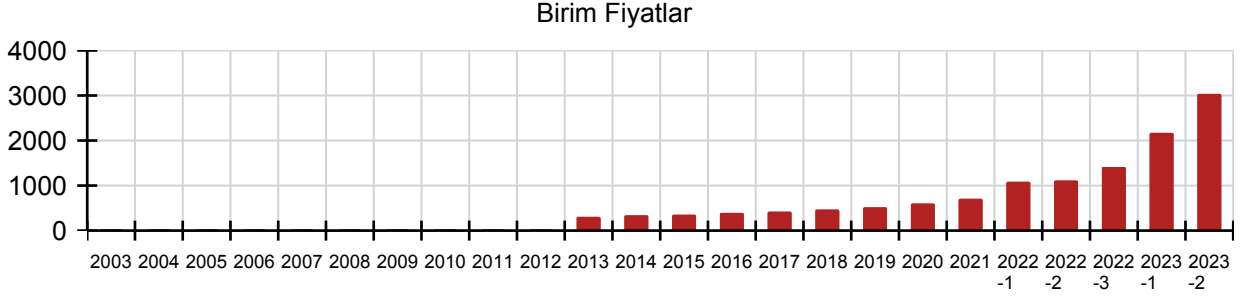

### Yapım Şartları

Poz no: V.1232/B şartlarıyla yonu taşından koç başı, hayvani profilli nebati veya geometrik tezyinatlı konsol yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme işçi dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1232 gibidir.

NOT : Poz no: V.1232 gibidir.

## V.1234/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	12,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.