

43.522.1170 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.522.1170 (36.11570)

Tanımı Dış çapı 280 mm, 16 atü, 30° - 45° PVC dirsek döşenmesi (PVC dirsek bedeli dâhil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	4074,38	0,00	0,00
2020	619,96	0,00	0,00
2022-1	2972,25	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	213,63	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	315,58	0,00	0,00
2022-3	4075,05	0,00	0,00
2015	256,38	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	8815,13	0,00	0,00
2018	353,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	276,82	0,00	0,00
2014	213,63	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	494,90	0,00	0,00
2023-1	5876,75	0,00	0,00
2021	743,98	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

43.522.1170 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

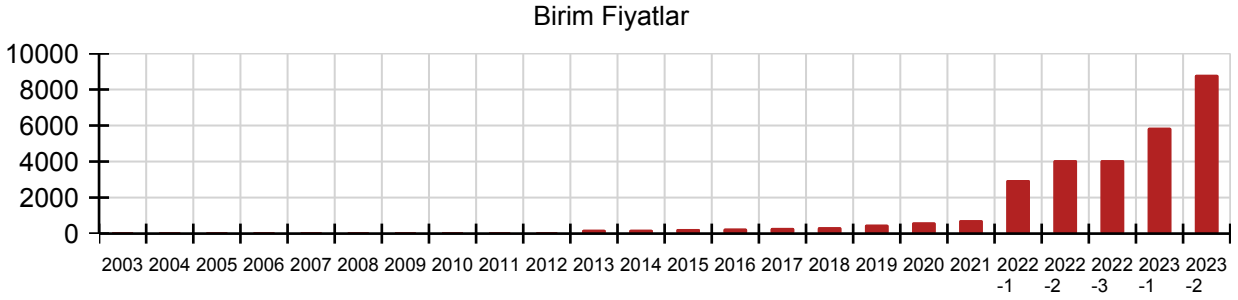

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, dış çapı Ø75 - Ø355 mm, 11°- 90° PVC boru dirseklerinin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; dirseklerin hendek içinde veya dışında başlarının bağlanarak birleştirilmesi, hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi için su temini, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Boru ve bağlantı elemanları, baş bağlama bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), PVC dirseklerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PVC boru hattı üzerinde tespit edilen PVC boru dirseklerinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Bu bedellere ilaveten baş bağlama yapılması bedelleri ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.522.1170 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.122.1170	08.76570	Dış çapı 280 mm, 16 atü, PVC 30° - 45° dirsek	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,072000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.