

V.1235 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1235

Tanımı Yonu taşından (I) başlı çengelli düz konsol yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	192,24	0,00	0,00
2023-2	1958,30	0,00	0,00
2015	222,20	0,00	0,00
2022-2	693,90	0,00	0,00
2022-3	894,59	0,00	0,00
2023-1	1385,04	0,00	0,00
2014	212,46	0,00	0,00
2022-1	689,28	0,00	0,00
2016	249,08	0,00	0,00
2019	329,68	0,00	0,00
2018	295,94	0,00	0,00
2017	267,49	0,00	0,00
2020	380,79	0,00	0,00
2021	451,14	0,00	0,00

V.1235 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

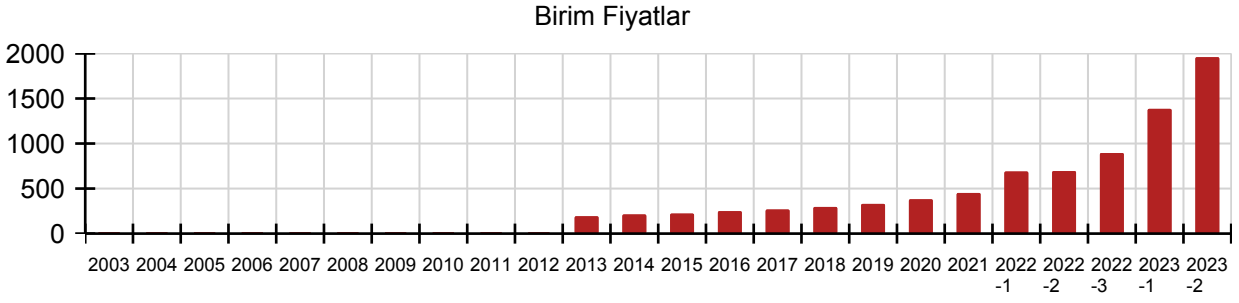

Yapım Şartları

Poz no: V.1232 şartlarıyla yonu taşından (L) başlı çengelli düz saçak konsolu yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1232 gibidir.

NOT : Poz no: V.1232 gibidir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1235 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.