

## V.1235/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1235/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından (I) başlı çengelli düz konsol yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	195,90	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	305,43	0,00	0,00
2021	463,71	0,00	0,00
2023-1	1412,99	0,00	0,00
2022-2	719,14	0,00	0,00
2022-3	918,89	0,00	0,00
2015	226,83	0,00	0,00
2017	276,24	0,00	0,00
2023-2	2008,28	0,00	0,00
2014	216,34	0,00	0,00
2022-1	710,74	0,00	0,00
2016	255,88	0,00	0,00
2020	391,11	0,00	0,00
2019	342,11	0,00	0,00

## V.1235/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

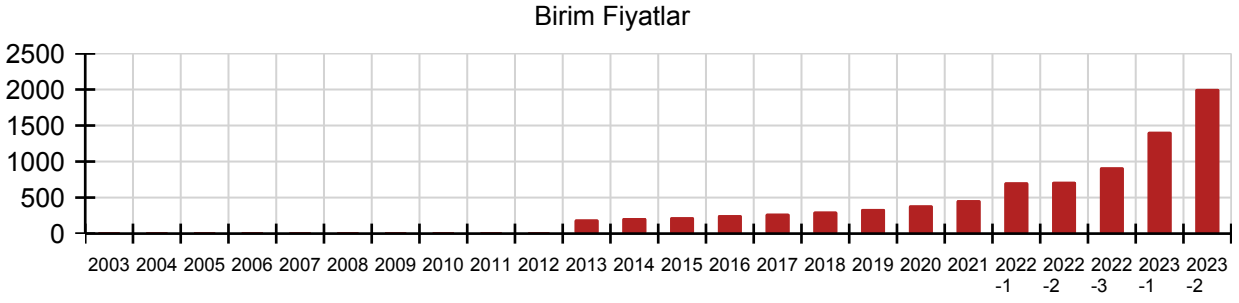

### Yapım Şartları

Poz no: V.1232/A şartlarıyla yonu taşından (L) başlı çengelli düz saçak konsolu yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1232 gibidir.

NOT : Poz no: V.1232 gibidir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1235/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	7,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.