

V.1251/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1251/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 10 cm yüksekliğe kadar (10 cm dâhil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	137,76	0,00	0,00
2014	153,15	0,00	0,00
2016	211,10	0,00	0,00
2023-1	1397,66	0,00	0,00
2022-3	901,19	0,00	0,00
2023-2	1980,30	0,00	0,00
2022-1	690,16	0,00	0,00
2015	189,59	0,00	0,00
2021	448,90	0,00	0,00
2020	365,54	0,00	0,00
2022-2	703,88	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	225,89	0,00	0,00
2018	254,86	0,00	0,00
2019	315,19	0,00	0,00

V.1251/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

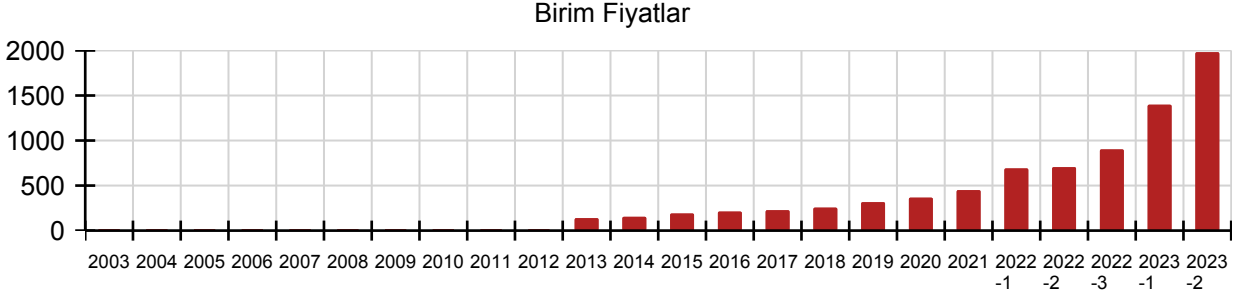

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 10 cm. yüksekliğe kadar (10 cm. dahil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1251/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	13,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.