

V.1252/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1252/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 11-15 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	166,46	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	135,40	0,00	0,00
2022-3	789,19	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	603,91	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	1222,66	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	121,76	0,00	0,00
2022-2	617,63	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	185,48	0,00	0,00
2017	198,39	0,00	0,00
2019	275,94	0,00	0,00
2018	223,86	0,00	0,00
2020	320,29	0,00	0,00
2021	392,65	0,00	0,00
2023-2	1730,30	0,00	0,00

V.1252/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

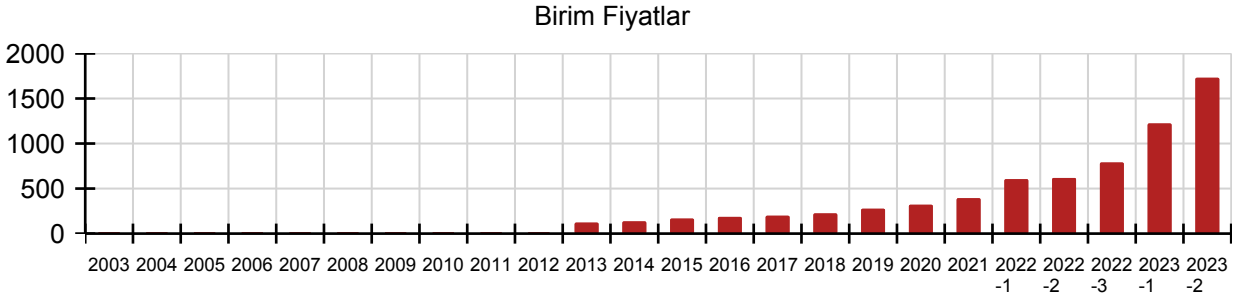

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 11-15 cm. arası yükseklikte (15 cm. dahil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Poz no. V.1250 gibidir.

NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1252/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	11,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.