

V.1253/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1253/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ileyonu taşından 11-15 cm arası yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	207,00	0,00	0,00
2020	401,49	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	761,61	0,00	0,00
2019	349,94	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	496,24	0,00	0,00
2018	280,21	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	231,53	0,00	0,00
2023-1	1537,75	0,00	0,00
2017	249,21	0,00	0,00
2022-3	988,83	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2014	164,73	0,00	0,00
2022-2	765,83	0,00	0,00
2013	148,61	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	2201,01	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.1253/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

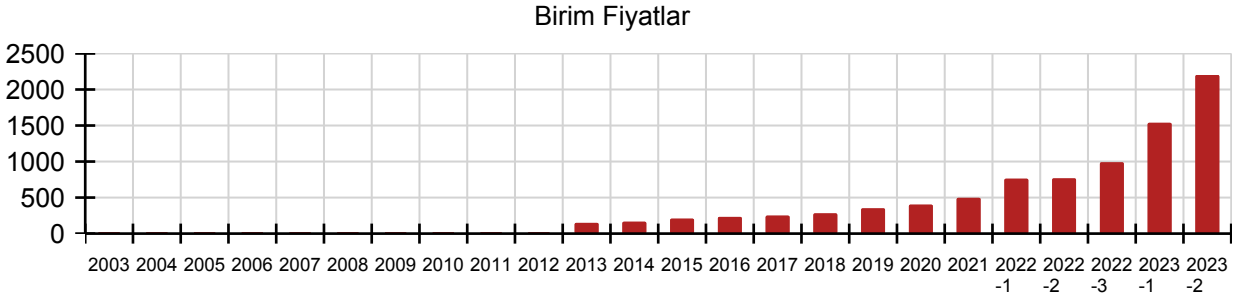

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 11-15 cm. arası yükseklikte (15 cm. dahil) silme korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1253/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.