

## V.1253/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1253/B

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ileyonu taşından 11-15 cm arası yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	212,71	0,00	0,00
2018	285,86	0,00	0,00
2023-1	1572,66	0,00	0,00
2017	253,39	0,00	0,00
2020	410,79	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	790,13	0,00	0,00
2022-3	1013,19	0,00	0,00
2023-2	2230,30	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	505,15	0,00	0,00
2014	170,90	0,00	0,00
2013	153,76	0,00	0,00
2022-1	776,41	0,00	0,00
2016	236,73	0,00	0,00
2019	354,44	0,00	0,00

## V.1253/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

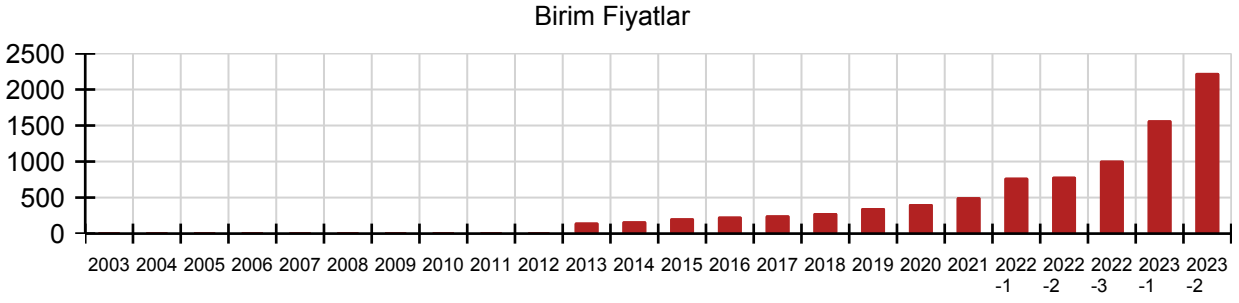

### Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 11-15 cm. arası yükseklikte (15 cm. dahil) silme korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1253/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.