

V.1256/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1256/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ileyonu taşından 21-25 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	216,16	0,00	0,00
2016	241,20	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	509,81	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	415,54	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	158,59	0,00	0,00
2023-1	1585,16	0,00	0,00
2017	258,21	0,00	0,00
2022-1	783,29	0,00	0,00
2022-3	1021,88	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	358,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	797,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	176,19	0,00	0,00
2023-2	2249,05	0,00	0,00
2018	291,05	0,00	0,00

V.1256/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

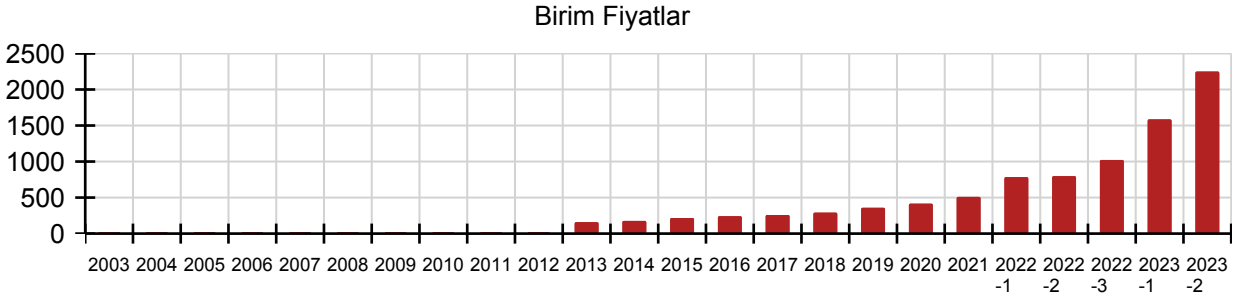

Yapım Şartları

Poz no: V.1250 şartlarıyla yonu taşından 21-25 cm. arası (25 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1256/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	14,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	1,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.