

V.1257 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1257

Tanımı Yonu taşından 21-25 cm arası yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	363,35	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	449,96	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	639,88	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2016	301,14	0,00	0,00
2013	196,40	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	323,21	0,00	0,00
2015	269,38	0,00	0,00
2022-1	980,26	0,00	0,00
2022-2	982,58	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	518,95	0,00	0,00
2022-3	1274,04	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	1986,28	0,00	0,00
2023-2	2838,53	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	217,74	0,00	0,00

V.1257 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

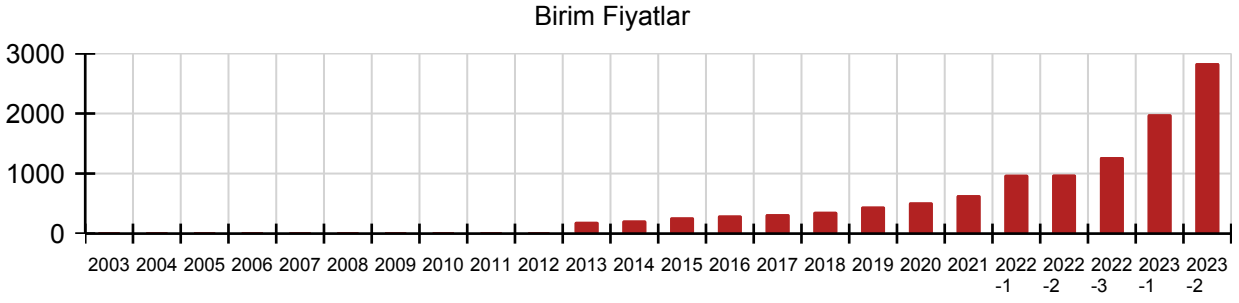

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 21-25 cm. arası (25 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1257 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	18,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.