

V.1258/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1258/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 26-30 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 281,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 203,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 250,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 340,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1183,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2632,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 421,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 594,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 482,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 912,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 918,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1837,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 183,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 303,00 | 0,00 | 0,00 |

V.1258/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

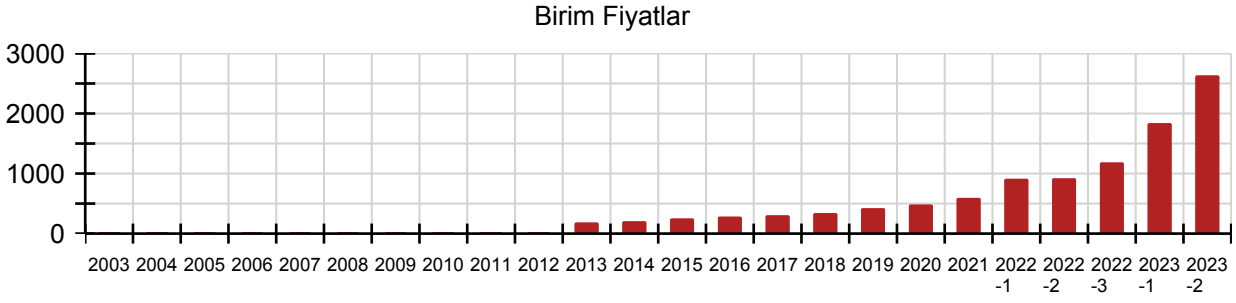

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 26-30 cm. arası (30 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1258/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0129/A | | Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile) | m ³ | 0,015000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Yapılması | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat | 16,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 2,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.