

V.1258/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1258/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından 26-30 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2014	203,56	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	1837,86	0,00	0,00
2022-2	918,41	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	912,11	0,00	0,00
2016	281,30	0,00	0,00
2020	482,55	0,00	0,00
2019	421,03	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	594,31	0,00	0,00
2018	340,26	0,00	0,00
2017	303,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	1183,91	0,00	0,00
2013	183,73	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	250,35	0,00	0,00
2023-2	2632,78	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

V.1258/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

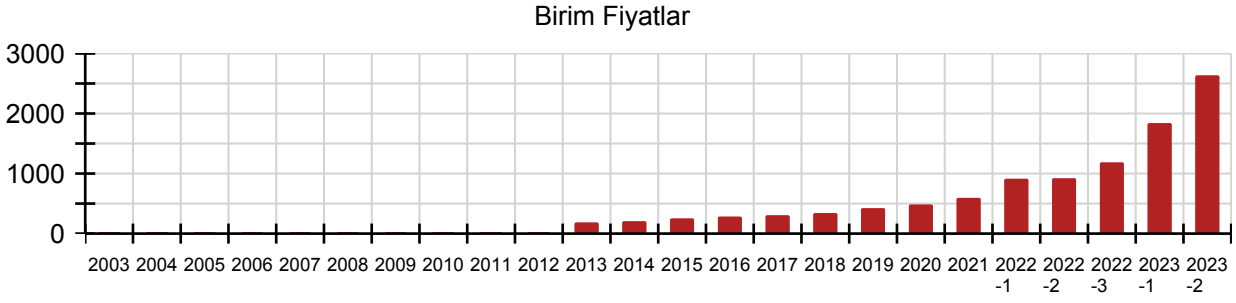

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 26-30 cm. arası (30 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1258/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	16,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.