

## V.1258/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1258/B

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile yonu taşından 26-30 cm arası yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	289,08	0,00	0,00
2017	309,28	0,00	0,00
2015	258,91	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	496,50	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	934,30	0,00	0,00
2018	348,73	0,00	0,00
2019	427,78	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	954,88	0,00	0,00
2021	607,69	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	191,45	0,00	0,00
2022-3	1220,48	0,00	0,00
2023-1	1890,24	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	212,81	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	2676,70	0,00	0,00

## V.1258/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

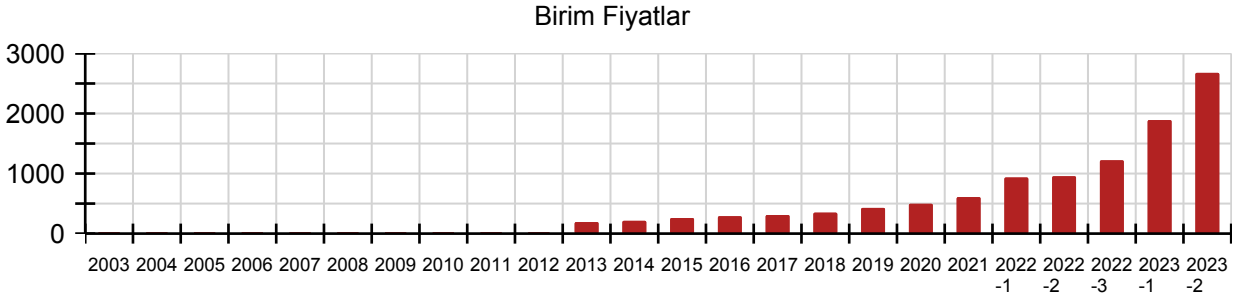

### Yapım Şartları

Poz no: V.1250 şartlarıyla yonu taşından 26-30cm. arası (30 cm. dahil) yükseklikte silmeli, korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1258/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	16,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.