

V.1259 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1259

Tanımı Yonu taşından 26-30 cm arası yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	351,45	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	212,98	0,00	0,00
2018	395,15	0,00	0,00
2020	565,31	0,00	0,00
2022-1	1068,51	0,00	0,00
2014	236,16	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	490,19	0,00	0,00
2023-1	2166,91	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	327,45	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	1071,99	0,00	0,00
2021	697,39	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	1389,69	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	293,14	0,00	0,00
2023-2	3095,29	0,00	0,00

V.1259 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

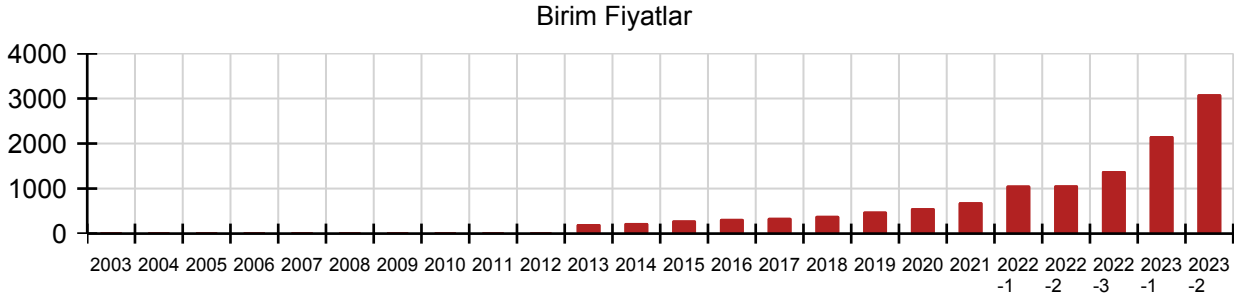

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 26-30cm. arası (30 cm. dahil) yükseklikte silmeli, korniş yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli: ÖLÇÜ: Poz no: V.1250 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1259 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.