

V.2031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2031

Tanımı Ahşaptan vitrin, banko, kitaplık, ayakkabılık, kaide ve bant yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	87,95	0,00	0,00
2018	138,70	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	103,29	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	96,35	0,00	0,00
2023-2	969,76	0,00	0,00
2016	114,71	0,00	0,00
2020	186,53	0,00	0,00
2022-3	465,78	0,00	0,00
2023-1	697,16	0,00	0,00
2017	122,80	0,00	0,00
2019	162,35	0,00	0,00
2021	225,10	0,00	0,00
2022-1	351,06	0,00	0,00
2022-2	378,59	0,00	0,00

V.2031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

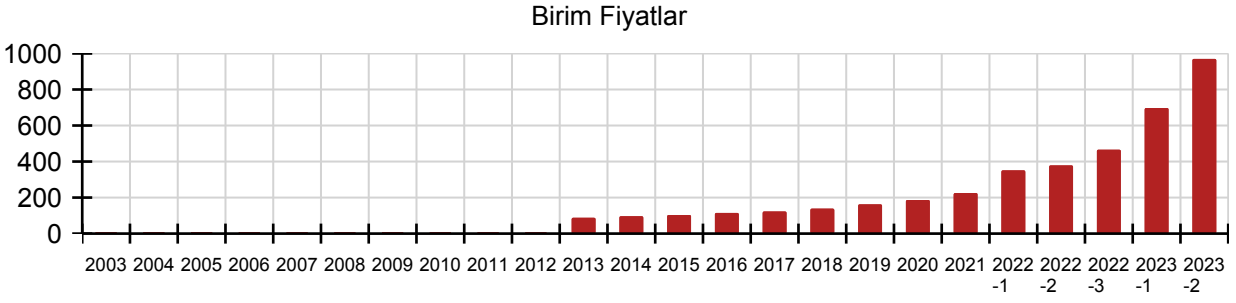

Yapım Şartları

Projesine veya kontrollukça verilecek talimatla birlikte krokisine göre. iyi preslenmiş ve zım-paralanmış 19 mm. kalınlığında sunta ile teşhir ve tanzim elemanının kesilmesi, kaplamaya hazır-lanması, bütün malzeme, yatay ve düşey taşıma ile müteahhit karı dahil, beher m2 bedeli.

ÖLÇÜ: Masiflenmiş sergileme düzenleme elemanları m2 cinsinden tek tek ölçülür. Masif yapılmayan imalata bu fiyat uygulanmaz.

NOT : Masif yapımına ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.

V.2031 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,003000
04.V42/04A15		Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,250000
04.V008/11		Ağaç vidası (Büyük 144 Ad.) (TS 431)	Kt	0,069000
04.V07/02		19 mm kalınlıkta Yonga levha	m ²	1,100000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	2,500000
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	2,500000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.