

V.2033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2033

Tanımı Ahşap mimber yapılması (a-tipi)

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2016	11909,38	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	45580,00	0,00	0,00
2019	17524,75	0,00	0,00
2014	9873,46	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	39951,63	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	13329,88	0,00	0,00
2015	10611,00	0,00	0,00
2018	15212,63	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	77280,25	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	53983,75	0,00	0,00
2013	9013,75	0,00	0,00
2021	24675,25	0,00	0,00
2020	20624,19	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	106339,38	0,00	0,00

V.2033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

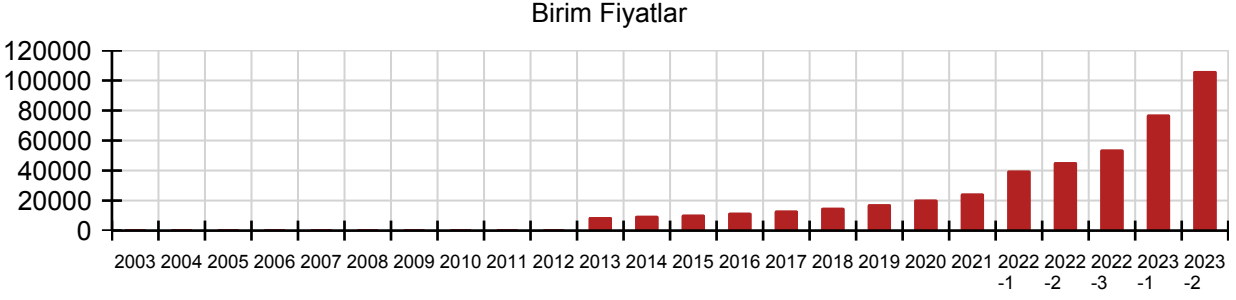

Yapım Şartları

İdarece verilen A-Tipi mimber projesine göre Őekil ve ebatlarına uygun olarak 1.sınıf am ker-estesinden, budaksız, atlaksız ve burgacı bulunmayan ıralı amdan i ve dıŐ satırlar tamamen temiz ve dűzgűn olarak ahŐap elemanların rendelenmesi, paraların hazırlanması iŐ mahalline taŐınması ve camii iindeki yerine monte edilmesi gerekli olan temizliđin yapılması, kaba ve ince zımpara ile zımparalanmasında her tűrlű malzeme, iŐilik ve nakliye dahil, beher adet bedeli:

ŐLű: Yapılan ahŐap minber adet olarak hesap edilir.

NOT : Bu imalat yađlı boya ile boyanmayacaktır. Bezir veya vernik yapıldığında ilgili pozundan ۆdenir.

V.2033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04A15		Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	6,000000
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf rutubeti 15 derece altı)	m ³	1,114000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	30,000000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	10,000000
		İşçilik:		
		Mim. Hazırlanması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	210,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	50,000000
		Mim. Hazırlanması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	210,000000
		Yerine Montajı		
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	50,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.