

## V.2034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2034

**Tanımı** Ahşap mimber yapılması (b-tipi)

**Birimi** Adet

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 14361,13     | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 19405,56     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 37232,75     | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 16551,50     | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 8635,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 41508,75     | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 10164,63     | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 12647,63     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 72531,00     | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 23243,50     | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 9476,29      | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 49912,50     | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 11395,63     | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 100407,50    | 0,00          | 0,00            |

## V.2034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

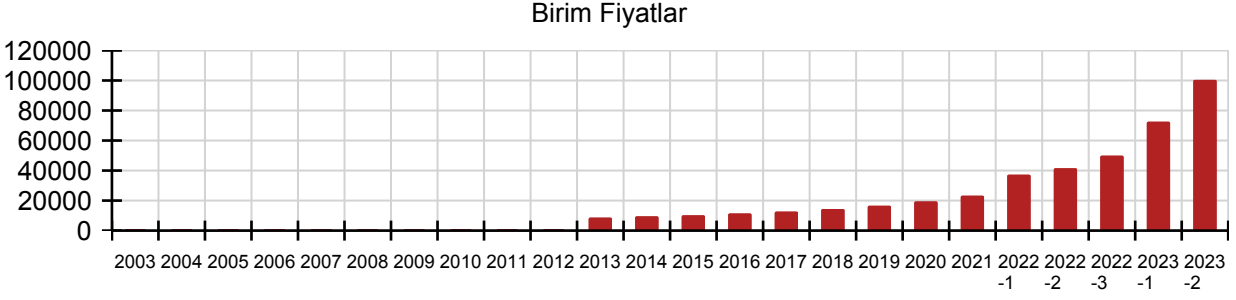

### Yapım Şartları

İdarece verilen B-Tipi mimber projesine göre şekil ve ebatlarına uygun olarak 1.sınıf çam ker-estesinden, budaksız, çatlaksız ve burgacı bulunmayan çirali çamdan iç ve dış satırlar tamamen temiz ve düzgün olarak ahşap elemanların rendelenmesi, parçaların hazırlanması, iş mahalline taşınması ve camii içindeki yerine monte edilmesi gerekli olan temizliğin yapılması, kaba ve ince zımpara ile zımparalanmasında her türlü malzeme, işçilik ve nakliye dahil, bir adet ahşap mimber yapılması bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan ahşap minber adet olarak hesap edilir.

NOT : Bu imalat yağlı boya ile boyanmayacaktır. Bezir veya vernik yapıldığında ilgili pozundan ödenir,

## V.2034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No     | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar     |
|--------------|-----------------|--|----------------|------------|
|              |                 | Malzeme:   |                |            |
| 04.V42/04A15 |                 | Sentetik tutkal (TS EN 12765)                        | kg             | 4,000000   |
| 04.V011/01   |                 | Çam kereste (işbaşı 1.sınıf rutubeti 15 derece altı) | m <sup>3</sup> | 0,846000   |
| 04.V42/04A13 |                 | Zımpara kağıdı(A4 ebadında)                          | Adet           | 20,000000  |
| 04.V008/08   |                 | Çiviler (TS 155)                                     | kg             | 10,000000  |
|              |                 | İşçilik:   |                |            |
|              |                 | Mim. Hazırlanması                                    |                |            |
| 01.V04       |                 | Mütehassis usta                                      | Saat           | 210,000000 |
|              |                 | Yerine Konması                                       |                |            |
| 01.V04       |                 | Mütehassis usta                                      | Saat           | 50,000000  |
|              |                 | Mim. Hazırlanması                                    |                |            |
| 01.V05       |                 | Mütehassis usta yardımcıları                         | Saat           | 210,000000 |
|              |                 | Yerine Montajı                                       |                |            |
| 01.V06       |                 | Restorasyon erbab işçi                               | Saat           | 50,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.