

V.2034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2034

Tanımı Ahşap mimber yapılması (b-tipi)

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2014	9476,29	0,00	0,00
2016	11395,63	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	12647,63	0,00	0,00
2015	10164,63	0,00	0,00
2013	8635,00	0,00	0,00
2020	19405,56	0,00	0,00
2018	14361,13	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	41508,75	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	72531,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	16551,50	0,00	0,00
2022-1	37232,75	0,00	0,00
2021	23243,50	0,00	0,00
2022-3	49912,50	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	100407,50	0,00	0,00

V.2034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

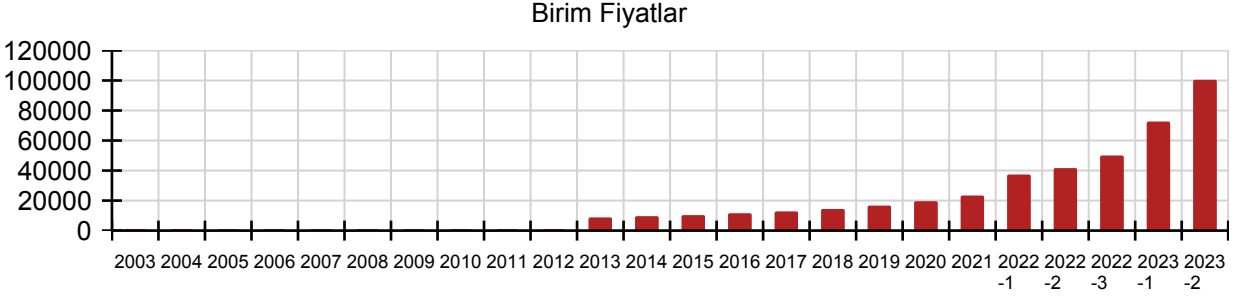

Yapım Şartları

İdarece verilen B-Tipi mimber projesine göre şekil ve ebatlarına uygun olarak 1.sınıf çam ker-estesinden, budaksız, çatlaksız ve burgacı bulunmayan çirali çamdan iç ve dış satırlar tamamen temiz ve düzgün olarak ahşap elemanların rendelenmesi, parçaların hazırlanması, iş mahalline taşınması ve camii içindeki yerine monte edilmesi gerekli olan temizliğin yapılması, kaba ve ince zımpara ile zımparalanmasında her türlü malzeme, işçilik ve nakliye dahil, bir adet ahşap mimber yapılması bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan ahşap minber adet olarak hesap edilir.

NOT : Bu imalat yağlı boya ile boyanmayacaktır. Bezir veya vernik yapıldığında ilgili pozundan ödenir,

V.2034 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V42/04A15		Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	4,000000
04.V011/01		Çam kereste (işbaşı 1.sınıf rutubeti 15 derece altı)	m ³	0,846000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	20,000000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	10,000000
		İşçilik:		
		Mim. Hazırlanması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	210,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	50,000000
		Mim. Hazırlanması		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	210,000000
		Yerine Montajı		
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	50,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.