

## V.0402/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0402/01

**Tanımı** Tuğla minare gövde ve peteğinde bulunan özgün yapı yüzeyi ile aderans sağlamış imitasyon beton, mozaik ve taş taklidi tabakanın itinalı olarak raspası yapılması (0-5 cm)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2020	202,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	775,00	0,00	0,00
2022-1	383,75	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	138,50	0,00	0,00
2019	175,25	0,00	0,00
2022-2	383,75	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	251,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	122,25	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	98,13	0,00	0,00
2016	113,88	0,00	0,00
2022-3	498,50	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	1125,00	0,00	0,00

## V.0402/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

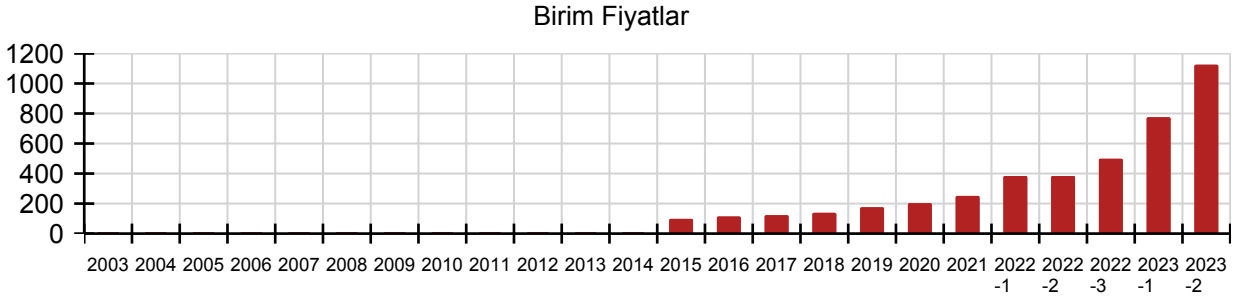

### Yapım Şartları

Tuđla Minare Gvde veya Peteđinde Bulunan (0-5cm) kalınlıđındaki ( 5 cm dahil) İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi tabakanın gvde veya Peteđe zarar vermeden raspasının yapılması, arta kalan çimento kalıntılarının temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntıları nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT:Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir.

## V.0402/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	6,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.