

V.0402/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0402/02

Tanımı Tuğla minare gövde ve peteğinde bulunan özgün yapı yüzeyi ile aderans sağlamış imitasyon beton, mozaik ve taş taklidi tabakanın itinalı olarak raspası yapılması (5-10 cm)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2017	183,38	0,00	0,00
2020	303,38	0,00	0,00
2018	207,75	0,00	0,00
2023-1	1162,50	0,00	0,00
2021	376,50	0,00	0,00
2022-2	575,63	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	747,75	0,00	0,00
2023-2	1687,50	0,00	0,00
2015	147,19	0,00	0,00
2022-1	575,63	0,00	0,00
2016	170,81	0,00	0,00
2019	262,88	0,00	0,00

V.0402/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

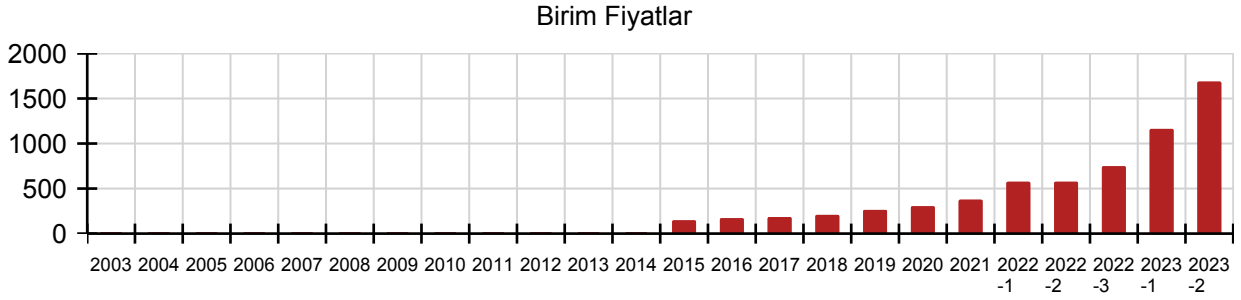

Yapım Şartları

Tuđla Minare Gvde ve Peteđinde Bulunan (5-10cm) kalınlıđındaki (10 cm dahil) İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi tabakanın gvde veya peteđe zarar vermeden raspasının yapılması, arta kalan çimento kalıntılarının temizlenmesi, şantiye içinde gsterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

LÇ: Raspa yapılan yzeyin, profil ve benzeri girinti ve çukurlukları nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçlerek bedeli denir.

NOT: Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca denir. Raspa yapılacak cephe yzeyinde derinlik belgelenektir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

V.0402/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	9,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.