

## V.0402/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0402/02

**Tanımı** Tuğla minare gövde ve peteğinde bulunan özgün yapı yüzeyi ile aderans sağlamış imitasyon beton, mozaik ve taş taklidi tabakanın itinalı olarak raspası yapılması (5-10 cm)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	170,81	0,00	0,00
2018	207,75	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	303,38	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	575,63	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	575,63	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	262,88	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	747,75	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	183,38	0,00	0,00
2023-1	1162,50	0,00	0,00
2015	147,19	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	376,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	1687,50	0,00	0,00

## V.0402/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

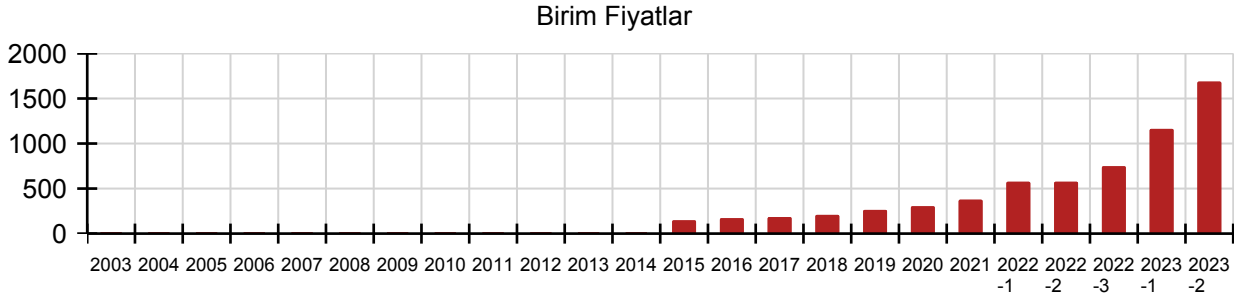

### Yapım Şartları

Tuđla Minare Gvde ve Peteđinde Bulunan (5-10cm) kalınlıđındaki (10 cm dahil) İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi tabakanın gvde veya Peteđe zarar vermeden raspasının yapılması, arta kalan çimento kalıntılarının temizlenmesi, şantiye içinde gsterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

LÇ: Raspa yapılan yzeyin, profil ve benzeri girinti ve çukurlukları nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçlerek bedeli denir.

NOT: Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca denir. Raspa yapılacak cephe yzeyinde derinlik belgelenektir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

## V.0402/02 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	9,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.