

V.0402/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0402/03

Tanımı Tuğla minare kirpi şerefe altında bulunan özgün yapı yüzeyi ile aderans sağlamış imitasyon beton, mozaik ve taş taklidi tabakanın itinalı olarak raspası yapılması (0-10 cm)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-2	2312,50	0,00	0,00
2015	205,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	234,88	0,00	0,00
2017	252,13	0,00	0,00
2020	416,50	0,00	0,00
2022-1	791,25	0,00	0,00
2021	517,13	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	1600,00	0,00	0,00
2022-3	1027,75	0,00	0,00
2022-2	791,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	361,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	285,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

V.0402/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

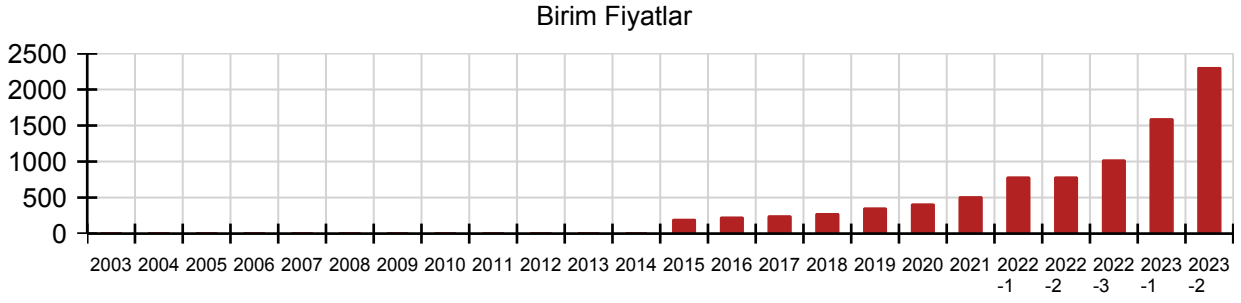

Yapım Şartları

Tuğla Minare Kirpi Şerefe Altında Bulunan (0-10cm) kalınlığındaki (10 cm dahil) İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi tabakanın kirpi şerefeye zarar vermeden raspasının yapılması, arta kalan çimento kalıntılarının temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntıları nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir.

V.0402/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	14,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.