

V.0402/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0402/03

Tanımı Tuğla minare kirpi şerefe altında bulunan özgün yapı yüzeyi ile aderans sağlamış imitasyon beton, mozaik ve taş taklidi tabakanın itinalı olarak raspası yapılması (0-10 cm)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2018	285,25	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	791,25	0,00	0,00
2019	361,00	0,00	0,00
2021	517,13	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	1600,00	0,00	0,00
2020	416,50	0,00	0,00
2022-2	791,25	0,00	0,00
2016	234,88	0,00	0,00
2015	205,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	252,13	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	2312,50	0,00	0,00
2022-3	1027,75	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00

V.0402/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

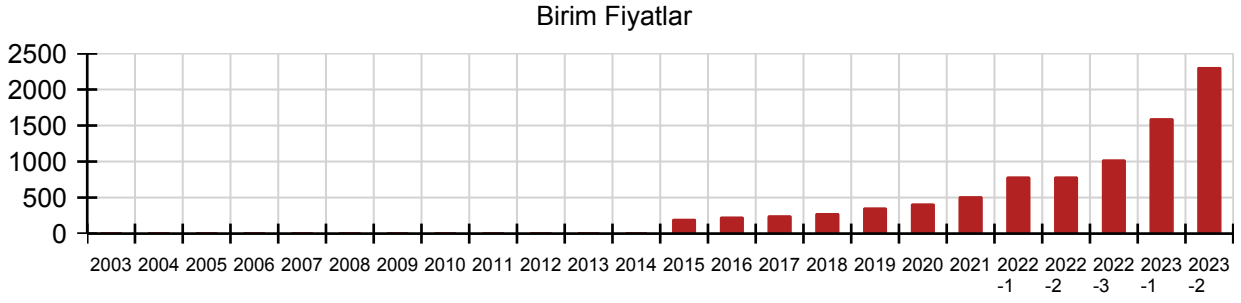

Yapım Şartları

Tuğla Minare Kirpi Şerefe Altında Bulunan (0-10cm) kalınlığındaki (10 cm dahil) İmitasyon Beton, Mozaik ve Taş Taklidi tabakanın kirpi şerefeye zarar vermeden raspasının yapılması, arta kalan çimento kalıntılarının temizlenmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması) işi için her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Raspa yapılan yüzeyin, profil ve benzeri girinti ve çıkıntıları nazarı itibare alınmadan m2 cinsinden alanı ölçülerek bedeli ödenir.

NOT: Derz açılması halinde kendi pozundan ayrıca ödenir.

V.0402/03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	14,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.