

## V.1141/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1141/B

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından kurşunlu kenetli minare kaidesi yapılması işçiliği (gömlek hariç)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 677,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 605,40       | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 1714,60      | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 523,30       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 3425,49      | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 738,94       | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 946,20       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 1745,61      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 2225,59      | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 577,06       | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 1117,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 818,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 4825,39      | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 666,79       | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## V.1141/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

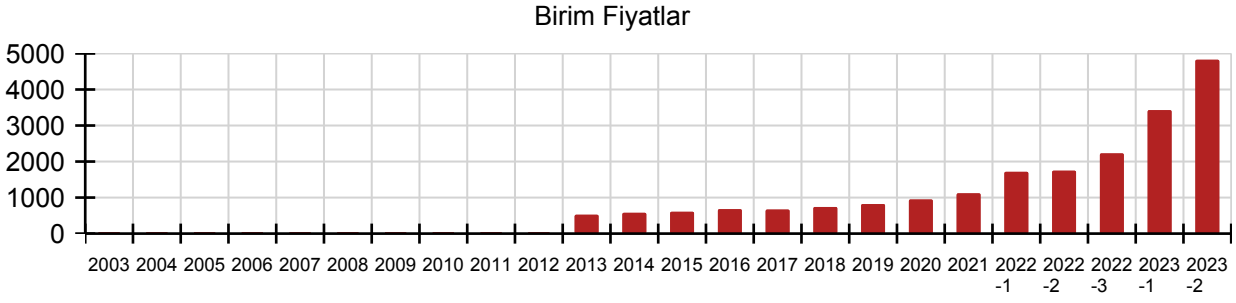

### Yapım Şartları

Poz no: V.1140/B şartlarıyla iç ve dış yüz arası dolgunsuz, kurşunlu, kenetli yonu taşı minare kaidesi yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1140 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227 pozundan veya V.0227/1-.....-V.0227/5 pozları arasında uygun olanından ödenir. (Dolgu bedeli ayrıca ödenir.)Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

## V.1141/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                 | Birimi         | Miktar    |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                               |                |           |
| V.0130/C  |                 | Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı | m <sup>3</sup> | 0,030000  |
|           |                 | İşçilik:                               |                |           |
|           |                 | Taşın hazırlanması                     |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                        | Saat           | 18,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                         |                |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs usta                        | Saat           | 4,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma            |                |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon düz işçi                   | Saat           | 4,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.