

V.1142 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1142

Tanımı Mevcut yonu taşından minare kaidesinin ıslahı ve kurşunlu kenetli olarak yerine konması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	815,75	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	630,23	0,00	0,00
2013	160,94	0,00	0,00
2018	224,91	0,00	0,00
2019	284,50	0,00	0,00
2016	241,03	0,00	0,00
2017	199,21	0,00	0,00
2015	214,95	0,00	0,00
2014	176,58	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	623,28	0,00	0,00
2023-2	1821,83	0,00	0,00
2021	406,70	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	1271,31	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	327,99	0,00	0,00

V.1142 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

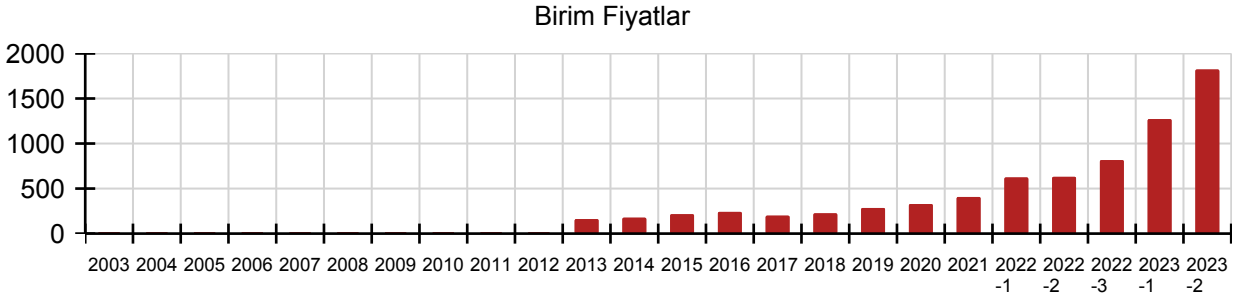

Yapım Şartları

Poz no: V.1140 şartlarıyla yonu taşı mevcut minare kadesinin ıslahı ve kurşunlu kenetli olarak yerine konması işçiliđi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1140 gibidir.

V.1142 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.