

## V.1142/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1142/A

**Tanımı** Puzolan katkılı horasan harcı ile mevcut yonu taşından minare kaidesinin ıslahı ve kurşunlu kenetli olarak yerine konması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	852,21	0,00	0,00
2018	239,14	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	303,18	0,00	0,00
2016	251,21	0,00	0,00
2015	221,89	0,00	0,00
2021	425,58	0,00	0,00
2017	212,31	0,00	0,00
2013	166,44	0,00	0,00
2020	343,48	0,00	0,00
2014	182,38	0,00	0,00
2023-1	1313,24	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	1896,79	0,00	0,00
2022-2	668,09	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	655,48	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

## V.1142/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

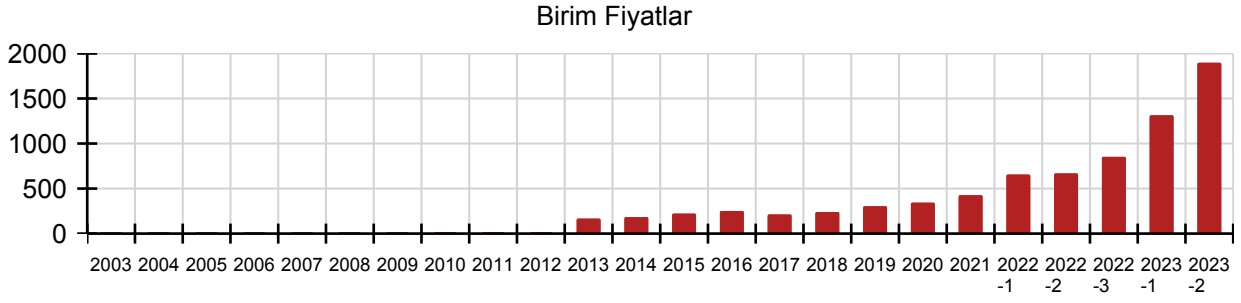

### Yapım Şartları

Poz no: V.1140/A şartlarıyla yonu taşı mevcut minare kaidesinin ıslahı ve kurşunlu kenetli olarak yerine konması işçiliđi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1140 gibidir.

## V.1142/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,030000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.