

V.1142/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1142/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile mevcut yonu taşından minare kaidesinin ıslahı ve kurşunlu kenetli olarak yerine konması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2015	235,09	0,00	0,00
2016	264,88	0,00	0,00
2017	223,73	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	253,56	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	719,36	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	362,33	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	688,35	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	1387,99	0,00	0,00
2013	177,61	0,00	0,00
2021	443,96	0,00	0,00
2022-3	904,46	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	1969,14	0,00	0,00
2014	195,88	0,00	0,00
2019	313,88	0,00	0,00

V.1142/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

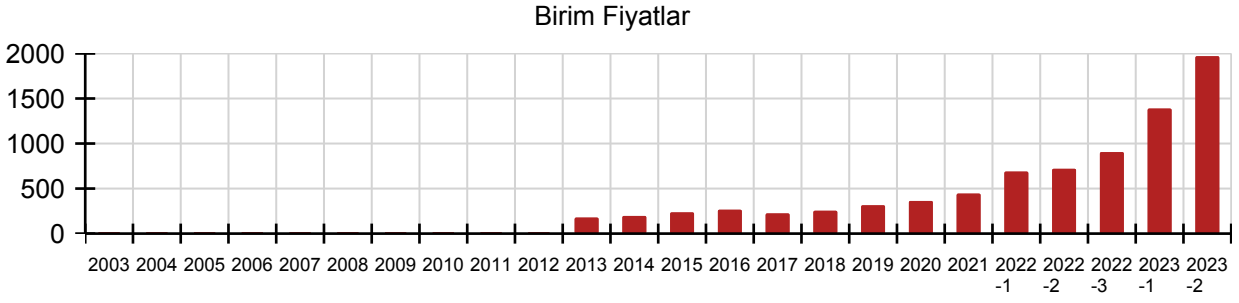

Yapım Şartları

Poz no: V.1140/B şartlarıyla yonu taşı mevcut minare kaidesinin ıslahı ve kurşunlu kenetli olarak yerine konması işçiliđi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1140 gibidir.

V.1142/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcı dolgu harcı	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	9,000000
		Yerine Konması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.