

V.1143 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1143

Tanımı Minarede yonu taşından baklavali tipte, kurşunlu kenetli (7/ 8) küp yapılması işçiliği (gömlek hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	2145,98	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	1326,84	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	2930,91	0,00	0,00
2022-1	4478,06	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	1755,50	0,00	0,00
2020	2478,94	0,00	0,00
2022-3	5797,30	0,00	0,00
2016	1704,30	0,00	0,00
2022-2	4494,29	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	1530,41	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	1939,43	0,00	0,00
2023-1	8978,90	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	12669,68	0,00	0,00
2014	1463,25	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

V.1143 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

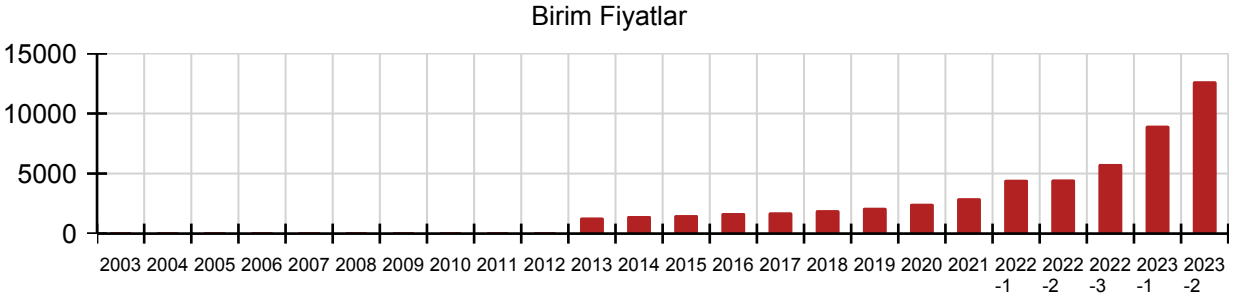

Yapım Şartları

Poz no: V.1140 şartlarıyla, minarede yonu taşından baklavalı tipte kurşunlu kenetli (7/8) küp yapılmaması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kúpün yüksekliđinin ortasından geçen hattın inkişafı ile köşeden alınacak yüksekliđin inkişafının çarpılmasıyla bulunacak alan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1143 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,070000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	40,000000
		Yerinde İşlenmesi		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	16,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.